

## Maßnahmenübersicht Kernstadt Lich - Abstellanlagen

Name	Standort	Maßnahme	vorhandene Stellplätze	aktuelle Art	geschätzte Parkdauer	Kosten (Netto)
R201	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Herstellung einer Überdachung für die vorhandenen Abstellanlage mit Beleuchtung. Bedarf an zusätzlichen Abstellanlagen prüfen.	> 30	Einstellbügel	> 4	50.000 €
R202	Kita "Gleienberg"	Herstellung einer zeitgemäßen und überdachten Abstellanlage, welche auch für Kinderfahräder geeignet ist.	5	Vorderradhalterung	> 4	12.000 €
R203	Kita "Zum Fuchsstrauch"	Herstellung einer zeitgemäßen und überdachten Abstellanlage, welche auch für Kinderfahräder geeignet ist.	-	-	> 4	12.000 €
R204	Sportzentrum Fasanerie	Herstellung einer zeitgemäßen Abstellanlage mit ausreichender Kapazität.	14	Vorderradhalterung	1 - 4	10.000 €
R205	Kita "Asklepios"	Herstellung einer zeitgemäßen und überdachten Abstellanlage, welche auch für Kinderfahräder geeignet ist.	6	Anlehnbügel	> 4	10.000 €
R206	Sporthalle DBS	Herstellung einer zeitgemäßen Abstellanlage mit ausreichender Kapazität.	ca. 5	Vorderradhalterung	1 - 4	< 5000 €
R207	Kita "Am Gründchen"	Herstellung einer zeitgemäßen und überdachten Abstellanlage, welche auch für Kinderfahräder geeignet ist.	-	-	> 4	12.000 €
R208	Bahnhof Lich	Schaffung zusätzlicher, zeitgemäßer Abstellanlagen. Errichtung von abschließbaren Fahrradboxen.	ca. 20	Einstellbügel	> 4	100.000 €

<b>R209</b>	Hallenbad Lich	Herstellung einer zeitgemäßen Abstellanlage mit ausreichender Kapazität. Mögliche Überdachung sollte berücksichtigt werden.	7	Vorderradhalterung	1 - 4	15.000 €
<b>R210</b>	Bürgerhaus Lich	Herstellung einer zeitgemäßen Abstellanlage mit ausreichender Kapazität.	6	Vorderradhalterung	1 - 4	15.000 €
<b>R211</b>	Rathaus Lich	Austausch der veralteten Abstellanlagen durch zeitgemäße Abstellanlagen. Aufgrund einer mögliche Nutzung durch Mitarbeitende sollte zusätzlich eine Überdachung in Betracht gezogen werden.	14	Vorderradhalterung / Anlehnbügel	< 1 / > 4	12.000 €
<b>R212</b>	Bürgerpark	Herstellung zeitgemäßer Abstellanlagen mit ausreichender Kapazität. Errichtung mehrerer Abstellanlagen um den Bürgerpark herum verteilt.	7	Vorderradhalterung	< 1	6.000 €
<b>R213</b>	Friedhof Lich	Herstellung einer zeitgemäßen Abstellanlage mit ausreichender Kapazität. Auf der Ostseite sind aktuell Abstellmöglichkeiten an der Haltestelle "Friedhof" vorhanden.	-	-	< 1	< 5000 €
<b>R214</b>	Anna-Freud Schule / Erich-Kästner-Schule	Herstellung einer Überdachung für die vorhandenen Abstellanlage mit Beleuchtung. Austausch der veralteten Abstellanlagen durch zeitgemäße Abstellanlagen. Bedarf an zusätzlichen Abstellanlagen prüfen.	> 30	-	> 4	50.000 €
<b>R215</b>	Kita "Oberstadt"	Herstellung einer zeitgemäßen und überdachten Abstellanlage, welche auch für Kinderfahrräder geeignet ist.	6	Vorderradhalterung	> 4	12.000 €
<b>R216</b>	Innenstadt	Zusätzliche zeitgemäße Abstellanlagen im Innenstadtbereich. Aktuell sind Abstellanlagen in der Unterstadt, in der Kirchengasse und am Ende der Oberstadt vorhanden.	8	Anlehnbügel	1 - 4	< 5000 €
<b>R217</b>	Waldschwimmbad	Ergänzung der bestehenden Abstellanlagen durch zusätzliche, zeitgemäße Abstellanlagen.	> 30	verschiedene	1 - 4	6.000 €



Gesamtkosten

322.000 €

## Maßnahmenblatt



<b>Bereich:</b>	Kernstadt Lich	<b>ID:</b>	R201	
<b>Straße:</b>	Dietrich-Bonhoeffer-Straße	<b>Ort:</b>	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	
<b>Netzkategorie:</b>	IR II	<b>Bau- last:</b>	Landkreis Gießen	<b>Priorität:</b> B

### Lage

Kartenausschnitt	Luftbild
	

<b>Ausgangssituation:</b>	fehlender Witterungsschutz			
<b>Geschätzte Parkdauer:</b>	> 4	<b>Überdacht:</b>	Nein	<b>Anzahl:</b> > 30
<b>Maßnamengruppe:</b>	Bauliche Maßnahme			
<b>Maßnahmentyp:</b>	Überdachung			
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>	Herstellung einer Überdachung für die vorhandenen Abstellanlage mit Beleuchtung. Bedarf an zusätzlichen Abstellanlagen prüfen.			
<b>Begründung:</b>	Anreiz zur Nutzung des Fahrrads zur Schule für die Schüler- und Lehrerschaft durch attraktive Abstellanlagen. Witterungsschutz wichtig, da Fahrräder i.d.R. über einen längeren Zeitraum abgestellt werden.			

### Fotos Ist-Zustand:

	
---	--

*Abstellanlage auf dem Schulgelände ...*

*... ohne Überdachung*

<b>Umsetzbarkeit:</b>	mittelfristig	<b>Kostenschätzung:</b>	50.000 €
-----------------------	---------------	-------------------------	----------

## Maßnahmenblatt

<b>Bereich:</b>	Kernstadt Lich	<b>ID:</b>	R202	
<b>Straße:</b>	Käthe-Kollwitz-Straße	<b>Ort:</b>	Kita "Gleienberg"	
<b>Netzkategorie:</b>	IR V	<b>Bau- last:</b>	Stadt Lich	<b>Priorität:</b> B

### Lage

Kartenausschnitt

Luftbild



<b>Ausgangssituation:</b>	veraltete, nicht überdachte Abstellanlage			
<b>Geschätzte Parkdauer:</b>	> 4	<b>Überdacht:</b>	Nein	<b>Anzahl:</b> 5
<b>Maßnamengruppe:</b>	Bauliche Maßnahme			
<b>Maßnahmentyp:</b>	Errichtung Abstellanlage			
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>	Herstellung einer zeitgemäßen und überdachten Abstellanlage, welche auch für Kinderfahrräder geeignet ist.			
<b>Begründung:</b>	Sicheres Abstellen der Fahrräder. Eine mögliche Überdachung bietet Witterungsschutz auch bei längerem Aufenthalt.			

### Fotos Ist-Zustand:



*Blick auf den Eingangsbereich*


*volle Abstellanlage*

<b>Umsetzbarkeit:</b>	mittelfristig	<b>Kostenschätzung:</b>	12.000 €
-----------------------	---------------	-------------------------	----------

## Maßnahmenblatt

<b>Bereich:</b>	Kernstadt Lich	<b>ID:</b>	R203	
<b>Straße:</b>	Zum Fuchsstrauch	<b>Ort:</b>	Kita "Zum Fuchsstrauch"	
<b>Netzkategorie:</b>	AR II	<b>Bau- last:</b>	Stadt Lich	<b>Priorität:</b> B

### Lage

Kartenausschnitt	Luftbild
	

<b>Ausgangssituation:</b>	keine Abstellanlage vorhanden			
<b>Geschätzte Parkdauer:</b>	> 4	<b>Überdacht:</b>	-	<b>Anzahl:</b> -
<b>Maßnamengruppe:</b>	Bauliche Maßnahme			
<b>Maßnahmentyp:</b>	Errichtung Abstellanlage			
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>	Herstellung einer zeitgemäßen und überdachten Abstellanlage, welche auch für Kinderfahräder geeignet ist.			
<b>Begründung:</b>	Sicheres Abstellen der Fahrräder. Eine mögliche Überdachung bietet Witterungsschutz auch bei längerem Aufenthalt.			

### Fotos Ist-Zustand:



*Blick auf den Eingangsbereich*

*Abgestellte Fahrräder*

<b>Umsetzbarkeit:</b>	mittelfristig	<b>Kostenschätzung:</b>	12.000 €
-----------------------	---------------	-------------------------	----------

## Maßnahmenblatt

<b>Bereich:</b>	Kernstadt Lich	<b>ID:</b>	R204	
<b>Straße:</b>	Kolnhäuser Straße	<b>Ort:</b>	Sportzentrum Fasanerie	
<b>Netzkategorie:</b>	AR II	<b>Bau- last:</b>	Stadt Lich	<b>Priorität:</b> A

### Lage

Kartenausschnitt

Luftbild



<b>Ausgangssituation:</b>	nicht-zeitgemäße Abstellanlage			
<b>Geschätzte Parkdauer:</b>	1 - 4	<b>Überdacht:</b>	Nein	<b>Anzahl:</b> 14
<b>Maßnamengruppe:</b>	Bauliche Maßnahme			
<b>Maßnahmentyp:</b>	Errichtung Abstellanlage			
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>	Herstellung einer zeitgemäßen Abstellanlage mit ausreichender Kapazität.			
<b>Begründung:</b>	Sicheres Abstellen der Fahrräder während Trainingszeiten oder Sportveranstaltungen.			

### Fotos Ist-Zustand:



*vorhandene "Felgenklemmer"*

*vorhandene "Felgenklemmer"*

<b>Umsetzbarkeit:</b>	kurzfristig	<b>Kostenschätzung:</b>	10.000 €
-----------------------	-------------	-------------------------	----------


## Maßnahmenblatt

<b>Bereich:</b>	Kernstadt Lich	<b>ID:</b>	R205	
<b>Straße:</b>	Goethestraße	<b>Ort:</b>	Kita "Asklepios"	
<b>Netzkategorie:</b>	IR V	<b>Bau- last:</b>	Stadt Lich	<b>Priorität:</b> B

### Lage

Kartenausschnitt

Luftbild

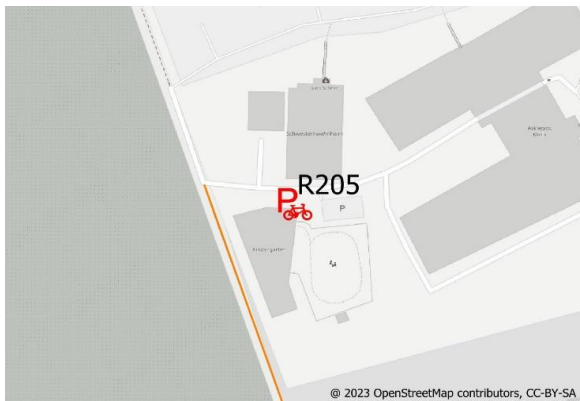

<b>Ausgangssituation:</b>	fehlender Witterungsschutz			
<b>Geschätzte Parkdauer:</b>	> 4	<b>Überdacht:</b>	Nein	<b>Anzahl:</b> 6
<b>Maßnamengruppe:</b>	Bauliche Maßnahme			
<b>Maßnahmentyp:</b>	Errichtung Abstellanlage			
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>	Herstellung einer zeitgemäßen und überdachten Abstellanlage, welche auch für Kinderfahrräder geeignet ist.			
<b>Begründung:</b>	Witterungsschutz durch Überdachung auch bei längerem Aufenthalt.			

### Fotos Ist-Zustand:






*vorhandene Abstellanlagen ...*

*... ohne Witterungsschutz*

<b>Umsetzbarkeit:</b>	mittelfristig	<b>Kostenschätzung:</b>	10.000 €
-----------------------	---------------	-------------------------	----------



Maßnahmenblatt					
<b>Bereich:</b>	Kernstadt Lich			<b>ID:</b>	R206
<b>Straße:</b>	Dietrich-Bonhoeffer-Straße	<b>Ort:</b>	Sporthalle DBS		
<b>Netzkategorie:</b>	IR II	<b>Bau- last:</b>	Landkreis Gießen	<b>Priorität:</b>	B
Lage					
Kartenausschnitt			Luftbild		
					
<b>Ausgangssituation:</b>	nicht-zeitgemäße Abstellanlage				
<b>Geschätzte Parkdauer:</b>	1 - 4	<b>Überdacht:</b>	Nein	<b>Anzahl:</b>	ca. 5
<b>Maßnamengruppe:</b>	Bauliche Maßnahme				
<b>Maßnahmentyp:</b>	Errichtung Abstellanlage				
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>	Herstellung einer zeitgemäßen Abstellanlage mit ausreichender Kapazität.				
<b>Begründung:</b>	Sicheres Abstellen der Fahrräder während Trainingszeiten oder Sportveranstaltungen				
Fotos Ist-Zustand:					
					
vorhandene "Felgenklemmer"					
<b>Umsetzbarkeit:</b>	mittelfristig		<b>Kostenschätzung:</b>	< 5000 €	

## Maßnahmenblatt

<b>Bereich:</b>	Kernstadt Lich	<b>ID:</b>	R207	
<b>Straße:</b>	Am Gründchen	<b>Ort:</b>	Kita "Am Gründchen"	
<b>Netzkategorie:</b>	IR V	<b>Bau- last:</b>	Stadt Lich	<b>Priorität:</b> B

### Lage

Kartenausschnitt

Luftbild



<b>Ausgangssituation:</b>	keine Abstellanlage vorhanden			
<b>Geschätzte Parkdauer:</b>	> 4	<b>Überdacht:</b>	-	<b>Anzahl:</b> -
<b>Maßnamengruppe:</b>	Bauliche Maßnahme			
<b>Maßnahmentyp:</b>	Errichtung Abstellanlage			
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>	Herstellung einer zeitgemäßen und überdachten Abstellanlage, welche auch für Kinderfahräder geeignet ist.			
<b>Begründung:</b>	Sicheres Abstellen der Fahrräder. Eine mögliche Überdachung bietet Witterungsschutz auch bei längerem Aufenthalt.			

### Fotos Ist-Zustand:



*Platz vor der Kita*

<b>Umsetzbarkeit:</b>	mittelfristig	<b>Kostenschätzung:</b>	12.000 €
-----------------------	---------------	-------------------------	----------

## Maßnahmenblatt

<b>Bereich:</b>	Kernstadt Lich	<b>ID:</b>	R208
<b>Straße:</b>	Bahnhofstraße	<b>Ort:</b>	Bahnhof Lich
<b>Netzkategorie:</b>	IR II	<b>Bau- last:</b>	Stadt Lich / DB
		<b>Priorität:</b>	-

### Lage

Kartenausschnitt

Luftbild



<b>Ausgangssituation:</b>	keine ausreichende Anzahl an Stellplätzen vorhanden		
<b>Geschätzte Parkdauer:</b>	> 4	<b>Überdacht:</b>	Ja
		<b>Anzahl:</b>	ca. 20
<b>Maßnamengruppe:</b>	Bauliche Maßnahme		
<b>Maßnahmentyp:</b>	Errichtung Abstellanlage		
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>	Schaffung zusätzlicher, zeitgemäßer Abstellanlagen. Errichtung von abschließbaren Fahrradboxen.		
<b>Begründung:</b>	Aktuell verfügbaren Stellplätze könnten zu Spitzenzeiten nicht den Bedarf decken. Sichere und witterungsgeschützte Abstellanlagen fördern die Intermodalität zwischen Radverkehr und ÖPNV.		

### Fotos Ist-Zustand:



*Abstellanlage an Kapazitätsgrenze*

*"wild" abgestellte Fahrräder"*

<b>Umsetzbarkeit:</b>	in Planung	<b>Kostenschätzung:</b>	100.000 €
-----------------------	------------	-------------------------	-----------


## Maßnahmenblatt

<b>Bereich:</b>	Kernstadt Lich	<b>ID:</b>	R209	
<b>Straße:</b>	Kirchhofgasse	<b>Ort:</b>	Hallenbad Lich	
<b>Netzkategorie:</b>	IR III	<b>Bau- last:</b>	Stadt Lich	<b>Priorität:</b> A

### Lage

Kartenausschnitt

Luftbild

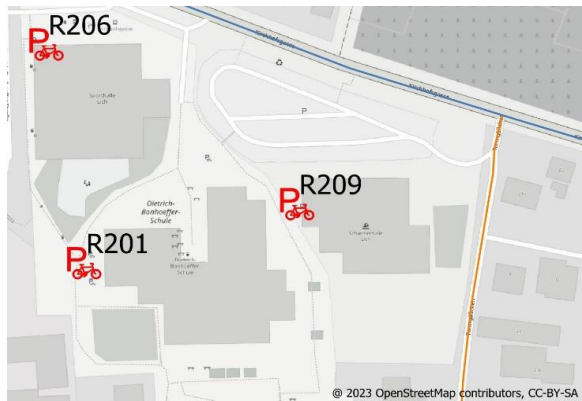

<b>Ausgangssituation:</b>	nicht-zeitgemäße Abstellanlage			
<b>Geschätzte Parkdauer:</b>	1 - 4	<b>Überdacht:</b>	Neun	<b>Anzahl:</b> 7
<b>Maßnamengruppe:</b>	Bauliche Maßnahme			
<b>Maßnahmentyp:</b>	Errichtung Abstellanlage			
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>	Herstellung einer zeitgemäßen Abstellanlage mit ausreichender Kapazität. Mögliche Überdachung sollte berücksichtigt werden.			
<b>Begründung:</b>	Sicheres Abstellen der Fahrräder während des Schwimmbadbesuches. Witterungsschutz durch mögliche Überdachung.			





### Fotos Ist-Zustand:



*Eingangsbereich des Schwimmbades*

*vorhandene "Felgenklemmer"*
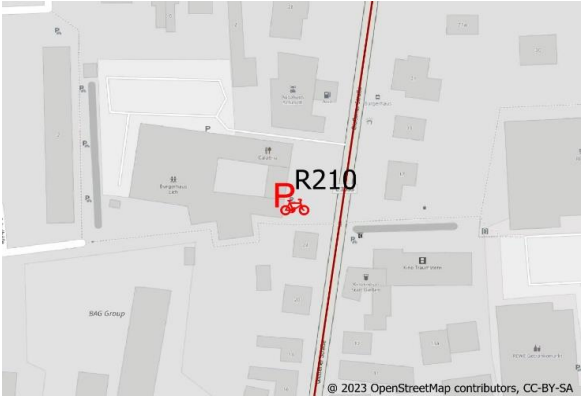
<b>Umsetzbarkeit:</b>	kurzfristig	<b>Kostenschätzung:</b>	15.000 €
-----------------------	-------------	-------------------------	----------

Maßnahmenblatt					
<b>Bereich:</b>	Kernstadt Lich			<b>ID:</b>	R210
<b>Straße:</b>	Gießener Straße	<b>Ort:</b>	Bürgerhaus Lich		
<b>Netzkategorie:</b>	IR II	<b>Bau- last:</b>	Stadt Lich	<b>Priorität:</b>	A
Lage					
Kartenausschnitt			Luftbild		
					
<b>Ausgangssituation:</b>	nicht-zeitgemäße Abstellanlage				
<b>Geschätzte Parkdauer:</b>	1 - 4	<b>Überdacht:</b>	Nein	<b>Anzahl:</b>	6
<b>Maßnamengruppe:</b>	Bauliche Maßnahme				
<b>Maßnahmentyp:</b>	Errichtung Abstellanlage				
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>	Herstellung einer zeitgemäßen Abstellanlage mit ausreichender Kapazität.				
<b>Begründung:</b>	Sicheres Abstellen der Fahrräder.				
Fotos Ist-Zustand:					
					
vorhandene "Felgenklemmer"			vorhandene "Felgenklemmer"		
<b>Umsetzbarkeit:</b>	kurzfristig	<b>Kostenschätzung:</b>	15.000 €		

Maßnahmenblatt						
Bereich:	Kernstadt Lich			ID:	R211	
Straße:	Kirchgasse	Ort:	Rathaus Lich			
Netzkategorie:	IR V	Bau- last:	Stadt Lich	Priorität:	A	
Lage						
Kartenausschnitt			Luftbild			
						
Ausgangssituation:	teilweise nicht-zeitgemäße Abstellanlage					
Geschätzte Parkdauer:	< 1 / > 4	Überdacht:	Nein	Anzahl:	14	
Maßnamengruppe:	Bauliche Maßnahme					
Maßnahmentyp:	Errichtung Abstellanlage					
Beschreibung der Maßnahme:	Austausch der veralteten Abstellanlagen durch zeitgemäße Abstellanlagen. Aufgrund einer mögliche Nutzung durch Mitarbeitende sollte zusätzlich eine Überdachung in Betracht gezogen werden.					
Begründung:	Sicheres Abstellen der Fahrräder .Witterungsschutz durch mögliche Überdachung.					
Fotos Ist-Zustand:						
						
Anlehnbügel im Innenhof			vorhandene "Felgenklemmer"			
Umsetzbarkeit:	kurzfristig	Kostenschätzung:	12.000 €			

## Maßnahmenblatt

<b>Bereich:</b>	Kernstadt Lich	<b>ID:</b>	R212	
<b>Straße:</b>	Ringstraße	<b>Ort:</b>	Bürgerpark	
<b>Netzkategorie:</b>	IR III / IR V	<b>Bau- last:</b>	Stadt Lich	<b>Priorität:</b> A

### Lage

Kartenausschnitt

Luftbild



<b>Ausgangssituation:</b>	nicht-zeitgemäße Abstellanlage östlich des Bürgerparks			
<b>Geschätzte Parkdauer:</b>	< 1	<b>Überdacht:</b>	Nein	<b>Anzahl:</b> 7
<b>Maßnamengruppe:</b>	Bauliche Maßnahme			
<b>Maßnahmentyp:</b>	Errichtung Abstellanlage			
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>	Herstellung zeitgemäßer Abstellanlagen mit ausreichender Kapazität. Errichtung mehrerer Abstellanlagen um den Bürgerpark herum verteilt.			
<b>Begründung:</b>	Sicheres Abstellen der Fahrräder. Verschiedene Standorte aufgrund der Größe des Bürgerparks.			

### Fotos Ist-Zustand:



*Abstellanlage östlich des Bürgerparks*

*Blick auf den Bürgerpark*

<b>Umsetzbarkeit:</b>	kurzfristig	<b>Kostenschätzung:</b>	6.000 €
-----------------------	-------------	-------------------------	---------

## Maßnahmenblatt

<b>Bereich:</b>	Kernstadt Lich	<b>ID:</b>	R213	
<b>Straße:</b>	Oberstadt	<b>Ort:</b>	Friedhof Lich	
<b>Netzkategorie:</b>	IR III	<b>Bau- last:</b>	Stadt Lich	<b>Priorität:</b> A

### Lage

Kartenausschnitt

Luftbild



<b>Ausgangssituation:</b>	keine Abstellanlage vorhanden			
<b>Geschätzte Parkdauer:</b>	< 1	<b>Überdacht:</b>	-	<b>Anzahl:</b> -
<b>Maßnamengruppe:</b>	Bauliche Maßnahme			
<b>Maßnahmentyp:</b>	Errichtung Abstellanlage			
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>	Herstellung einer zeitgemäßen Abstellanlage mit ausreichender Kapazität. Auf der Ostseite sind aktuell Abstellmöglichkeiten an der Haltestelle "Friedhof" vorhanden.			
<b>Begründung:</b>	Sicheres Abstellen der Fahrräder während des Friedhofbesuches.			

### Fotos Ist-Zustand:



*östlicher Eingang*

*westlicher Eingang*

<b>Umsetzbarkeit:</b>	kurzfristig	<b>Kostenschätzung:</b>	< 5000 €
-----------------------	-------------	-------------------------	----------




## Maßnahmenblatt

<b>Bereich:</b>	Kernstadt Lich	<b>ID:</b>	R214	
<b>Straße:</b>	Erich-Kästner-Straße	<b>Ort:</b>	Anna-Freud Schule / Erich-Kästner-Schule	
<b>Netzkategorie:</b>	IR V	<b>Bau- last:</b>	Landkreis Gießen	<b>Priorität:</b> B

### Lage

Kartenausschnitt

Luftbild

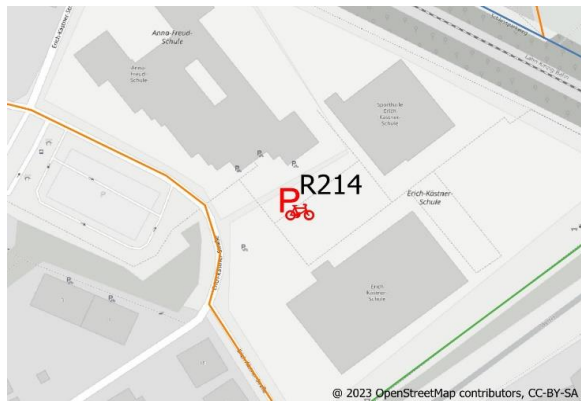

<b>Ausgangssituation:</b>	fehlender Witterungsschutz			
<b>Geschätzte Parkdauer:</b>	> 4	<b>Überdacht:</b>	Teilweise	<b>Anzahl:</b> > 30
<b>Maßnamengruppe:</b>	Bauliche Maßnahme			
<b>Maßnahmentyp:</b>	Überdachung			
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>	Herstellung einer Überdachung für die vorhandene Abstellanlage mit Beleuchtung. Austausch der veralteten Abstellanlagen durch zeitgemäße Abstellanlagen. Bedarf an zusätzlichen Abstellanlagen prüfen.			
<b>Begründung:</b>	Anreiz zur Nutzung des Fahrrads zur Schule für die Schüler- und Lehrerschaft durch attraktive Abstellanlagen. Witterungsschutz wichtig, da Fahrräder i.d.R. über einen längeren Zeitraum abgestellt werden.			

### Fotos Ist-Zustand:



*Abstellanlage ohne Überdachung*



*vorhandene "Felgenklemmer"*

<b>Umsetzbarkeit:</b>	mittelfristig	<b>Kostenschätzung:</b>	50.000 €
-----------------------	---------------	-------------------------	----------

## Maßnahmenblatt

<b>Bereich:</b>	Kernstadt Lich	<b>ID:</b>	R215	
<b>Straße:</b>	Am Wall	<b>Ort:</b>	Kita "Oberstadt"	
<b>Netzkategorie:</b>	IR V	<b>Bau- last:</b>	Stadt Lich	<b>Priorität:</b> B

### Lage

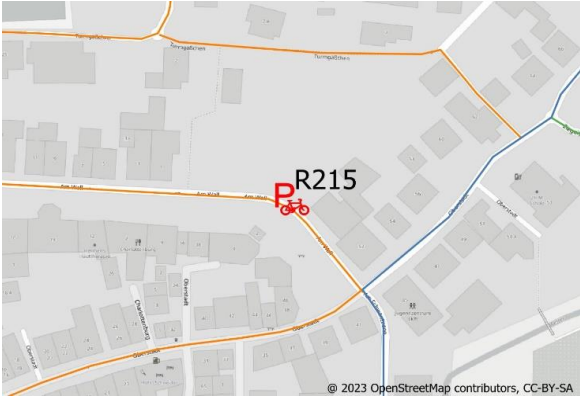Kartenausschnitt	Luftbild
	

<b>Ausgangssituation:</b>	veraltete Abstellanlage und über eine Treppe erreichbar			
<b>Geschätzte Parkdauer:</b>	> 4	<b>Überdacht:</b>	Nein	<b>Anzahl:</b> 6
<b>Maßnamengruppe:</b>	Bauliche Maßnahme			
<b>Maßnahmentyp:</b>	Errichtung Abstellanlage			
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>	Herstellung einer zeitgemäßen und überdachten Abstellanlage, welche auch für Kinderfahrräder geeignet ist.			
<b>Begründung:</b>	Sicheres Abstellen der Fahrräder. Eine mögliche Überdachung bietet Witterungsschutz auch bei längerem Aufenthalt. Neue Abstellanlage möglicherweise am unterem Ende der Treppe.			

### Fotos Ist-Zustand:

	
---	--

*aktuelle Abstellanlage*

*Platz unterhalb der Treppe*


<b>Umsetzbarkeit:</b>	mittelfristig	<b>Kostenschätzung:</b>	12.000 €
-----------------------	---------------	-------------------------	----------

## Maßnahmenblatt

<b>Bereich:</b>	Kernstadt Lich	<b>ID:</b>	R216	
<b>Straße:</b>	Unterstadt / Oberstadt /	<b>Ort:</b>	Innenstadt	
<b>Netzkategorie:</b>	IR V	<b>Bau- last:</b>	Stadt Lich	<b>Priorität:</b> A

### Lage

Kartenausschnitt

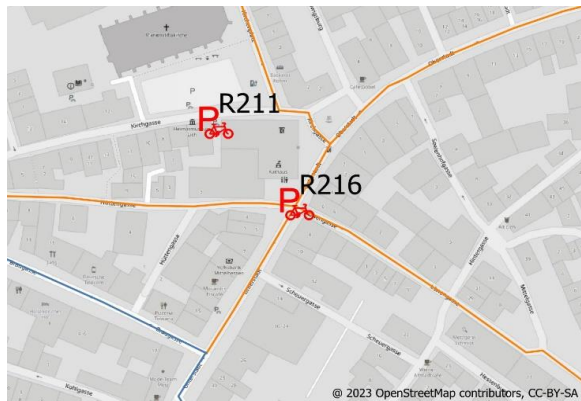

Luftbild



<b>Ausgangssituation:</b>	Kapazitäten der vorhandenen Abstellanlagen im Innenstadtbereich teilweise nicht ausreichend			
<b>Geschätzte Parkdauer:</b>	1 - 4	<b>Überdacht:</b>	Nein	<b>Anzahl:</b> 8
<b>Maßnamengruppe:</b>	Bauliche Maßnahme			
<b>Maßnahmentyp:</b>	Errichtung Abstellanlage			
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>	Zusätzliche zeitgemäße Abstellanlagen im Innenstadtbereich. Aktuell sind Abstellanlagen in der Unterstadt, in der Kirchengasse und am Ende der Oberstadt vorhanden.			
<b>Begründung:</b>	Sicheres Abstellen der Fahrräder. Abstellanlagen am Ende der Oberstadt und am Wall werden möglicherweise aufgrund der Entfernung nicht wahrgenommen bzw. nicht akzeptiert.			

### Fotos Ist-Zustand:



*Abstellanlage in der Unterstadt*

*Blick Richtung Oberstadt*

<b>Umsetzbarkeit:</b>	kurzfristig	<b>Kostenschätzung:</b>	< 5000 €
-----------------------	-------------	-------------------------	----------


## Maßnahmenblatt

<b>Bereich:</b>	Kernstadt Lich	<b>ID:</b>	R217	
<b>Straße:</b>	Alte Gießener Straße	<b>Ort:</b>	Waldschwimmbad	
<b>Netzkategorie:</b>	AR II	<b>Bau- last:</b>	Privat	<b>Priorität:</b> A

### Lage


Kartenausschnitt

Luftbild

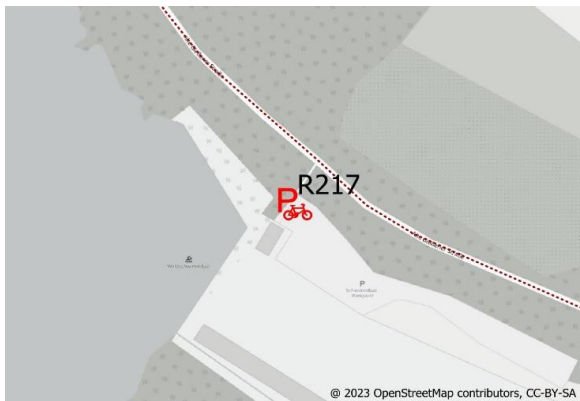

<b>Ausgangssituation:</b>	Kapazitäten der vorhandenen Abstellanlagen zu Stoßzeiten teilweise nicht ausreichend			
<b>Geschätzte Parkdauer:</b>	1 - 4	<b>Überdacht:</b>	Nein	<b>Anzahl:</b> > 30
<b>Maßnamengruppe:</b>	Bauliche Maßnahme			
<b>Maßnahmentyp:</b>	Errichtung Abstellanlage			
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>	Ergänzung der bestehenden Abstellanlagen durch zusätzliche, zeitgemäße Abstellanlagen.			
<b>Begründung:</b>	Sicheres Abstellen der Fahrräder während des Schwimmbadbesuches.			

### Fotos Ist-Zustand:

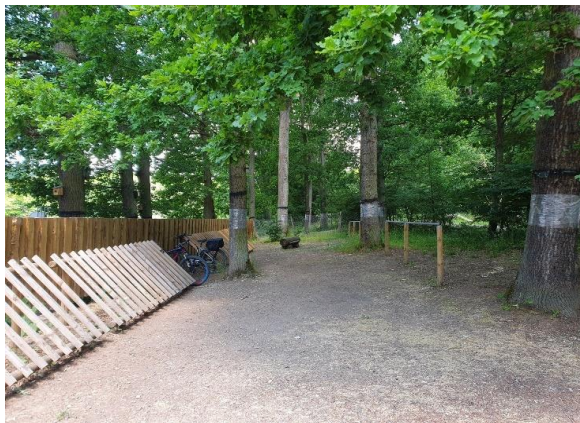

*aktuelle Abstellanlage*

*aktuelle Abstellanlage*

<b>Umsetzbarkeit:</b>	kurzfristig	<b>Kostenschätzung:</b>	6.000 €
-----------------------	-------------	-------------------------	---------